



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 96!

FROSTFREIE UND TEMPERIERTE LAGERUNG IM FREIEN

AUSFÜHRUNG:

Durch die Entwicklung des für industrielle Verhältnisse konzipierten „WSC-Thermocontainers“ ist es möglich, temperaturempfindliche Lagergüter unbedenklich und unabhängig von der Außentemperatur sicher zu lagern.

BEHEIZUNG:

Der WSC-Thermocontainer kann auf die meisten im Betrieb zur Verfügung stehenden Energiearten eingerichtet werden.

ISOLIERUNG:

Standardmäßig werden alle Wände, Dach und der Unterboden komplett mit wärmedämmenden, schwer entflammaren oder nicht brennbaren Sandwich-Elementen isoliert.

Zul.-Nr.: Z-38.5-122



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



WSC-T-E.3-70



WSC-T-E.2-27

Die praxisbewährte Bauweise der WSC-Thermocontainer bietet für jeden Einsatzbereich die optimale Lösung. Ob Bedienung mit Gabelstapler, die Lagerung von Kleingebinden oder die Lagerung von Großgebinden, jeder Anforderung kann entsprochen werden.



Alle Wasserschutz-Fachcontainer-Typen von Seite 162 bis 167 auch in thermoisolierter Ausführung lieferbar!



Typenbezeichnung	WSC-T-E.1-30	WSC-T-E.2-30	WSC-T-E.3-30	WSC-T-E.1-60	WSC-T-E.2-60	WSC-T-E.3-60
Anzahl der Ebenen	1	2	3	1	2	3
Außenmaße B x T x H* in mm	3290 x 1440 x 2210	3290 x 1440 x 3180	3290 x 1440 x 4560	6360 x 1550 x 2280	6360 x 1550 x 3180	6400 x 1550 x 4580
Lichte Fachmaße B x T x H** in mm	3010 x 1300 x 1730	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1730	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1250
Auffangvolumen in Liter	650	650	650	2 x 650	2 x 650	2 x 650
Kapazität à 200-Liter-Fässer	10 direkt auf	20 direkt auf	30 direkt auf	20 direkt auf	40 direkt auf	60 direkt auf
(Beispiele)	Gitterrost oder 8 auf Chemiepalette oder 6 auf Europalette	Gitterrost oder 16 auf Chemiepalette oder 12 auf Europalette	Gitterrost oder 24 auf Chemiepalette oder 18 auf Europalette	Gitterrost oder 16 auf Chemiepalette oder 12 auf Europalette	Gitterrost oder 32 auf Chemiepalette oder 24 auf Europalette	Gitterrost oder 48 auf Chemiepalette oder 36 auf Europalette
Artikel-Nr., inkl. Flügeltore	C22-5003-T	C22-5013-T	C22-5023-T	-	-	-
Artikel-Nr., inkl. Schiebetore	-	-	-	C22-5103-T	C22-5113-T	C22-5123-T

* Außenmaße zuzüglich Fußplatten und Regenableitblech

** Fachmaße und angegebene Kapazität ohne Berücksichtigung von elektrischen Einbauten (Lüftung, Beleuchtung, Heizung, Kühlung usw.)



FROSTFREIE UND TEMPERIERTE LAGERUNG IM FREIEN

ALLGEMEINE HINWEISE:

- ◆ Durch abschließbare Schiebe- oder Flügeltore vorschriftsmäßiger Schutz vor unbefugtem Zutritt
- ◆ Schiebe- und Flügeltore standardmäßig immer 2-teilig an der Längsseite
- ◆ Einbau von Heizungen wie z.B. Warmwasser-, Elektro-, Dampf- oder Umluftheizungen möglich
- ◆ Ausstattung mit Klimaanlage möglich
- ◆ Alle elektrischen Einbauten auch in ex-geschützter Ausführung möglich
- ◆ Inkl. Erdungsanschluss zur Vermeidung gefährlicher elektrostatischer Aufladungen

Zul.-Nr.: Z-38.5-122

Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung
**GEPRÜFTE
STATIK**


WSC-T-E.2-30,
Artikel-Nr. C22-5013-T




WSC-T-E.2-70



Schaltkasten (außen)



Umluftheizung nicht Ex-geschützt

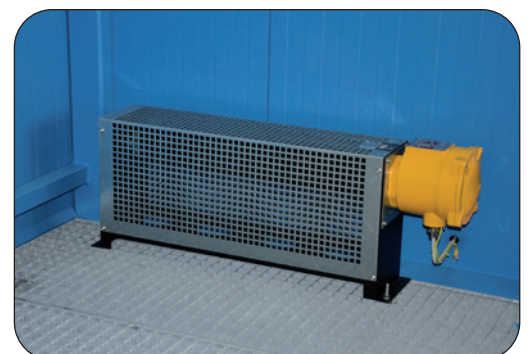

Ex-geschützte Heizung 1,5 kW